

PUMA Series

de 500 a 2500 KVA




- ▶ Sistema online doble conversión
- ▶ Entrada y salida monofásica
- ▶ Filtro de línea y estabilización
- ▶ Modelo con baterías internas y para baterías externas con cargador de gran capacidad
- ▶ Display LCD configurable

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ☑ Estabilizador de tensión
- ☑ Control basado en microprocesador
- ☑ Arranque en frío, sin línea (cold start)
- ☑ Reencendido automático
- ☑ RS232/USB
- ☑ Auto diagnóstico en el encendido
- ☑ Protección modem/LAN/wifi
- ☑ Compatible con generador.
- ☑ Autocarga con el equipo apagado
- ☑ Sistema de carga inteligente
- ☑ Tomas IRAM de salida (4 hasta 900VA, 6 para 2500VA)

OTRAS CARACTERÍSTICAS

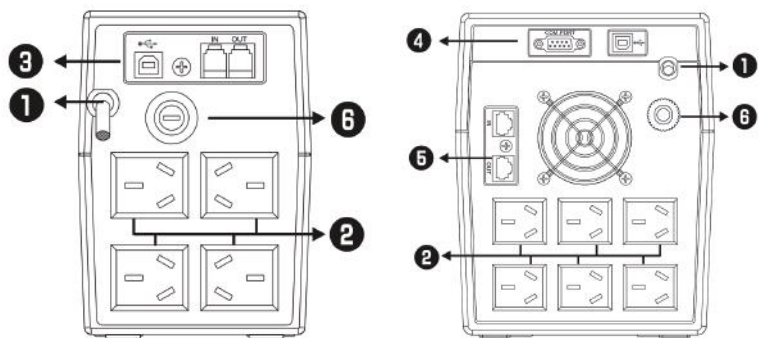

- 1- Cable de alimentación de entrada (CLASE 1)
- 2- Tomas de salida
- 3- USB&RJ11 (opcional)

- 4- USB&RJ11 (opcional)
- 5- RJ45 (opcional)
- 6- Fusible térmico

PROTECCIÓN AVANZADA DE ENERGÍA PARA:

- ☑ Servers e infraestructura
- ☑ Almacenamiento (storage)
- ☑ Telecomunicaciones

- ☑ Equipamiento medicinal
- ☑ Laboratorios
- ☑ Entidades bancarias

Especificaciones técnicas

MODELO		PUMA			
Capacidad VA / W	500VA / 240W	750VA / 360W	900VA / 480W	2500VA / 1200W	
ENTRADA					
Tensión de entrada	220/230/240VAC				
Rango de tensión	162-290VAC				
SALIDA					
Regulación de tensión (en modo batería)	±10%				
Frecuencia	50/60Hz				
Regulación de frecuencia (en modo batería)	±10%				
Forma de onda	Senoidal modificada				
BATERIA					
Autonomía 1PC + monitor (150W, consumo típico)	7 minutos	12 minutos	17 minutos	45 minutos	
Tiempo de recarga	6-8 horas al 90% después de una descarga completa				
TIEMPO DE TRANSFERENCIA					
Típica	2-6ms				
INDICADOR (NOTA1*)					
Modo CA	Led verde Encendido	Led verde Encendido	Led verde Encendido	Led verde encendido del 1° al 4° según carga	
Modo batería	Led amarillo parpadeando	Led amarillo parpadeando	Led amarillo parpadeando	Led amarillo parpadeando, indicando del 1° al 4° la autonomía restante	
Modo falla	Led rojo encendido				
ALARMA SONORA					
Batería baja	Sonido cada 1 segundo				
Sobrecarga	Sonido cada 0,5 segundos				
Falla	Sonido continuo				
PROTECCION					
Protección total	Descarga, carga excesiva y protección contra sobrecarga				
DIMENSIONES Y PESO					
Dimensiones WxDxH (mm)	298 x 101 x 142	298 x 101 x 142	298 x 101 x 142	380 x 158 x 198	
Peso (Kg)	3.55	4.25	4.7	10.5	
CONDICIONES AMBIENTALES					
Temperatura de operación	0°C - 40°C				
Ruido audible	<45dB			<55dB	

IT TECHNOLOGIES ON® - Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

